NABCO

リニアライン®

商品の概要

最新技術から生まれたリニアモータを搭載し、減速ギアやドライブベルトをなくして、高い静音性を実現した屋内専用の自動ドア開閉装置です。

ドアの開閉タイプ		片引きドア			引分けドア	
ドアエンジン型式		MM-30	MM-50	MM-80	MM-50	MM-80
搭載駆動モータ数		1			2	
適用ドア	ドア単体質量(kg)×ドア枚数	15～30×1	20～50×1	50～80×1	20～50×2	50～80×2
	ドア単体の幅(mm)	700～1300	700～1350	750～1600	700～1350	750～1600
	最大ドア単体の面積:DW×DH(m²)	2.2	3.0			
	ドア単体の縦横比:DH/DW	2.5 以下	3 以下			
平均開閉速度(m/s)	開き方向	0.5m/s(固定式)	0.5m/s 以下			
	閉じ方向(推奨値)	0.2m/s(固定式)	0.5m/s 以下			
所要電源	電源電圧	AC100V 単相(アース要)				
	電源容量	2A	4A		8A	
作動可能気圧差(ドア内外の気圧差)		30Pa 以下(屋内でご利用ください)				
使用周囲温度		－10～＋40℃(ただし氷結しないこと)				
使用周囲湿度		35～85% RH(ただし結露がないこと)				

備考)MM-30 は片引きドアのみ対応です。

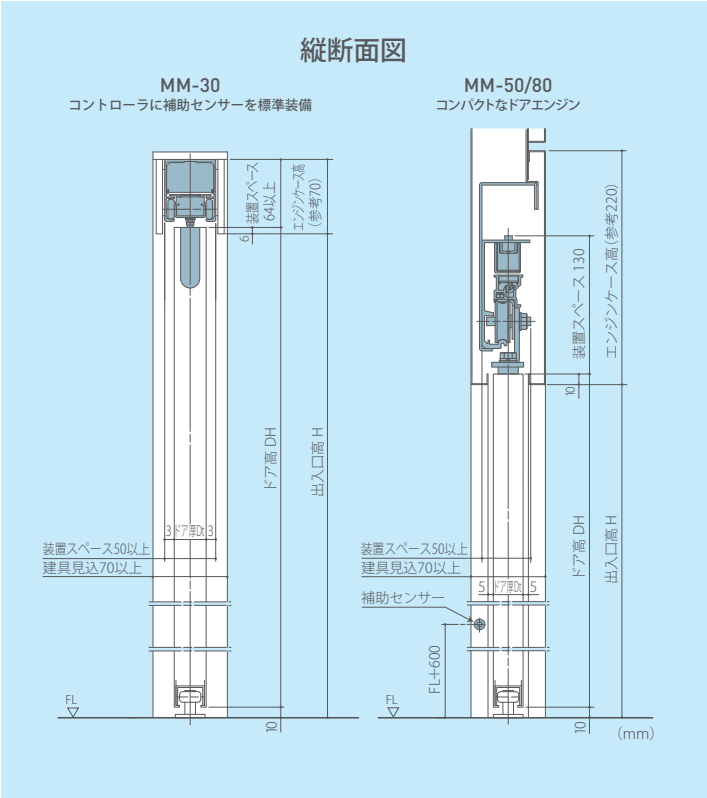

Nabtesco
ナブテスコ株式会社 住環境カンパニー